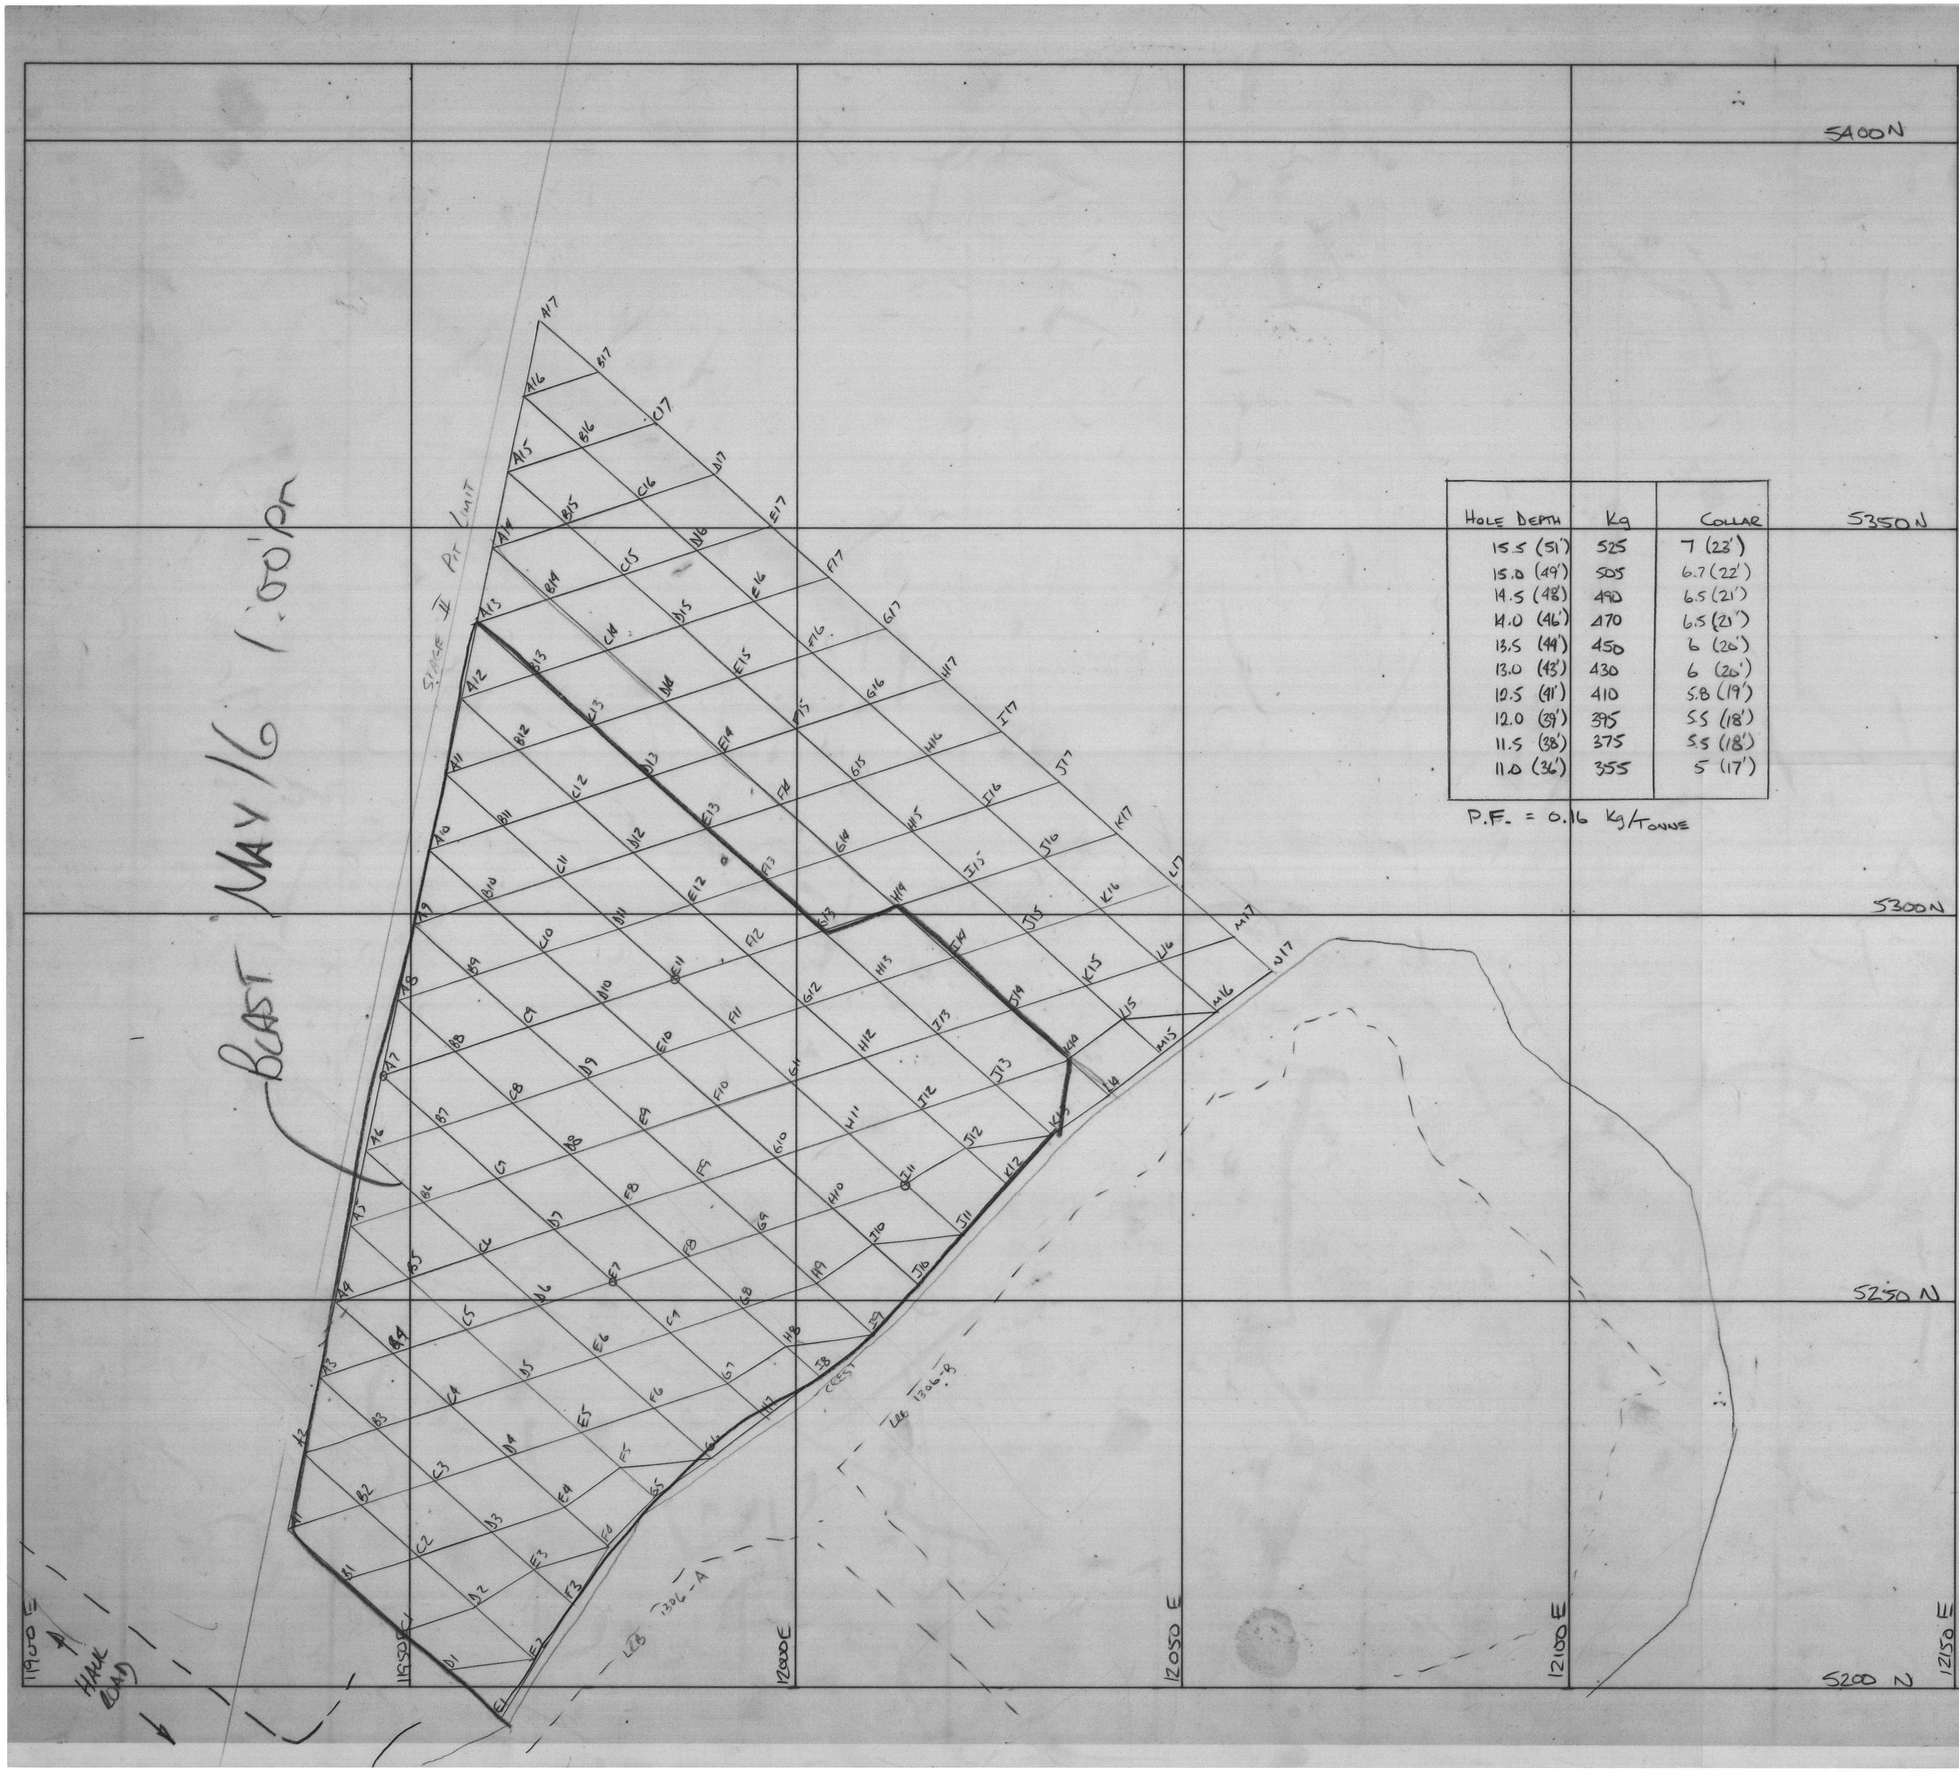

Hole Depth	Kg	Collar
15.5 (51')	525	7 (23')
15.0 (49')	505	6.7 (22')
14.5 (48')	490	6.5 (21')
14.0 (46')	470	6.5 (21')
13.5 (44')	450	6 (20')
13.0 (43')	430	6 (20')
12.5 (41')	410	5.8 (19')
12.0 (39')	395	5.5 (18')
11.5 (38')	375	5.5 (18')
11.0 (36')	355	5 (17')

P.F. = 0.16 Kg/Tonne

CURRAGH RESOURCES

BLAST #: G1306-D

PATTERN: 10.0 x 8.7 M
BIT SIZE: 10 5/8"
SUBGRADE: 1.5 M
EXPLOSIVES: MAGNAFRAC
ANFO WHERE DO

COLLAR:
DELAYS:

DRILL TO: 1304.5 M ELEV.

SCALE: 1:500

inches 0 1 2
0 1 2 3 4 5 centimetres

YUKON GEOLOGICAL SURVEY

This reference scale bar has been added to the original image. It will scale at the same rate as the image, therefore it can be used as a reference for the original size.

DESIGNED BY: I. BAILEY
APPROVED BY:

016932

G1306-D

DZAUDI-BANDA
HES-OWENS